



«ЭЛИТЕКС ФИНИШИНГ» от ООО "ОМАР АС"


Чешская Республика, 463 34 г. Градек над Нисоу, ул. Легионарска, д. 13

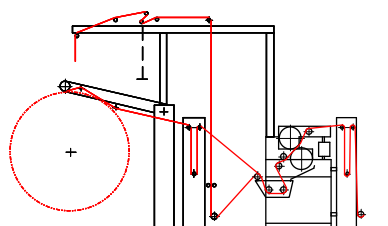


Вход по Но. чертежи 149 100 007

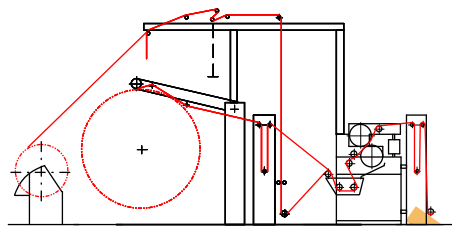

Вход по Но. чертежи 149 100 008

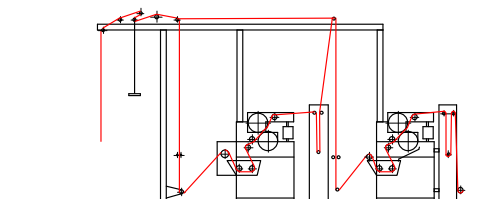

Вход по Но. чертежи 149 100 009

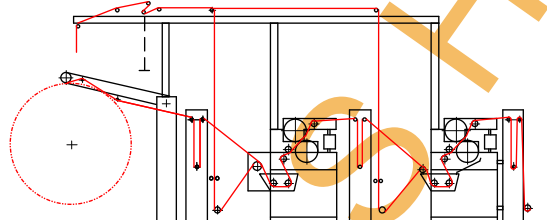

Вход по Но. чертежи 149 100 010

Устройства для входной конструкции:

Кромконаправители марки **Erhardt+Leimer GmbH (далее E+L)**

- электромагнитные - оптоэлектронные

тип: КФ 2060 (для тканей) пара

КФ 2064 (для трикотажа) пара

- пневматические тип КФА 3710 (для тканей и трикотажа) пара

Направляющая кромконаправителей:

механическая


электрическая

Специально для трикотажа:

Трёхпальцевые раздвижки бортиков E+L, тип ЛА 6311 пара

Пневматические раздвижки бортиков E+L, тип ЛПА 0103 пара

Магазин для постоянного обмена материала (J-box)



запас метров материала

Валиковый магазин для постоянного обмена материала

запас метров материала

Плюсовка тип Ф3:

Ванна плюсовки стандартная с двумя валиками ШТ.

Ванна плюсовки глубокая с четырьмя валиками

Обогрев ванны глухим паром

Контроль температуры раствора в ванне

Контроль уровня раствора в ванне

Ротационный расширитель с приводом (для трикотажа)

Оттягивающий вал

Запасный вал плюсовки ШТ.

Резервуарный бак 0.5 м³ ШТ.

1.0 м³ ШТ.

Обогрев бака глухим паром

«ЭЛИТЕКС ФИНИШИНГ» от ООО "ОМАР АС"

Чешская Республика, 463 34 г. Градек над Нисоу, ул. Легионарска, д. 13

Контроль температуры раствора в баке

Контроль уровня раствора в баке

Мешалка для резервуарного бака

Насос для резервуарного бака

.... ШТ.

.... ШТ.

Автомат правки утка (АПУ):



E+L, модель ELSTRAIGHT

Сушильно-ширильная и стабилизационная машина:

Количество камер (1 камера = 2 секции):

1/2 камеры входной

.... камер сушильных

.... камер сушильно-стабилизационных
зона охлаждения самостоятельная

Вид отопления: газовое отопление ГАСОМА

паровое отопление (пар 1,7 МПа) (для всех камер)

электрическое отопление (для всех камер)

паровое и электрическое отопление

паровое для сушильных камер и электрическое для
стабилизационных камер

Отсасывание из сушильной камеры верхнее, тип ЭКСОМА

Отсасывание из сушильной камеры нижнее

Система регулировки циркуляционных вентиляторов:

для всех камер вместе

для каждой камеры самостоятельно

отдельно для сушильных и стабилизационных камер


Направляющая цепи: стандартная (для тканей)

удлинённая (для трикотажа)

Вид цепи:



игольная




игольная с пряжками

«ЭЛИТЕКС ФИНИШИНГ» от ООО "ОМАР АС"

Чешская Республика, 463 34 г. Градек над Нисоу, ул. Легионарска, д. 13



круповая

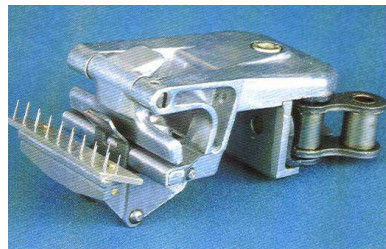

комбинированная

Игольные планки:

Тип 18 - 18 прямых игл на планке


заявочный номер	диаметр иглы	длина иглы	
154 223 003	0.88	9.53	<input type="checkbox"/>
154 223 027	0.98	11.11	<input type="checkbox"/>
154 223 042	0.98	12.70	<input type="checkbox"/>
154 223 051	1.08	12.70	<input type="checkbox"/>
154 223 052	1.23	12.70	<input type="checkbox"/>

Тип 24 - 24 прямых игл на планке


заявочный номер	диаметр иглы	длина иглы	
154 223 526	0.88	9.53	<input type="checkbox"/>
154 223 524	0.98	11.11	<input type="checkbox"/>
154 223 511	0.98	12.70	<input type="checkbox"/>
154 223 527	1.08	12.70	<input type="checkbox"/>

Нестандартные иглы из нержавеющей стали


Устройства на выходе СШМ:

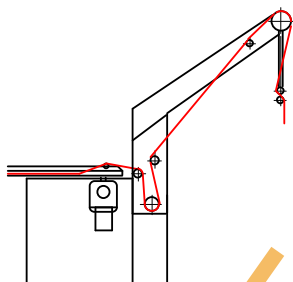


Складывающее устройство
№ 941 100 902

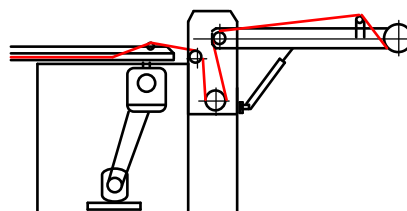

Устройство для накатки большого диаметра
№ 941 100 901

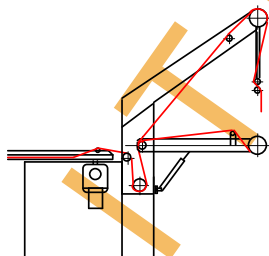

Комбинация складывающего устройства
и устройства для накатки большого
диаметра № 941 100 794

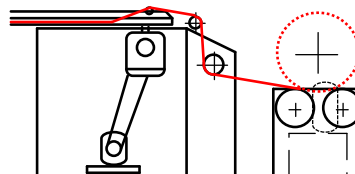

Выход машины для накатки малого
диаметра

«ЭЛИТЕКС ФИНИШИНГ» от ООО "ОМАР АС"
Чешская Республика, 463 34 г. Градек над Нисоу, ул. Легионарска, д. 13

Дополнительные устройства:

Для отделки трикотажа:

- Устройство для фиксации кромок товара
- Устройство для фиксации кромок товара с сушкой кромок
- Пропаривающее устройство под входную направляющую цепи, НАПОМА
- Дополнительные узлы продукции Erhardt+Leimer:
- Жгуторасправитель, модель SDA 0522 на башне модель TW2051
- Расправитель для трикотажа, модель LD 1051 с разрезом модель BTA 2535
- Узел расширения товара в полной ширине во входной конструкции
- Механические расширители для устройства направки на иглы ELSREADER LS 3001
- Пневматические расширители для устройства направки на иглы мод. LPA 03
- Устройство обрезки кромок с отсосом модель ELCUT BTA 77

Для повышения уровня технологии отделки продукции Erhardt+Leimer:

- Модулярная система "ELMAT" включает в себя:
- система регулировки скорости машины по влажности товара на выходе, модуль **EL-Hygromatic** (процесс сушки)
- система регулировки времени выдерживания товара в сушильной камере, модуль **EL-TempMonitoring** (процесс стабилизации)
- Самостоятельный узел - только для процесса сушки:
- система регулировки скорости машины по влажности товара на выходе, модуль **EL-Hygromatic Plus**
- Самостоятельный узел - только для процесса термостабилизации:
- система регулировки времени выдерживания товара в сушильной камере, модуль **EL-Thermocontrol**
- Система промышленного телевидения - 2 камеры, 2 монитора

Запасные части для линии:

- Основной набор
- Набор для 1 года эксплуатации
- Набор для 3 лет эксплуатации
- Другие требования:

Заказчик - координаты:

Фирма :

Адрес :

Контактное лицо :

Телефон :

E-mail :

Дата:

Подпись: