


# Сушильно-ширильная стабилизационная машина, модель “СТЕНТОМА СФ3”





## Выходная конструкция - основные варианты:

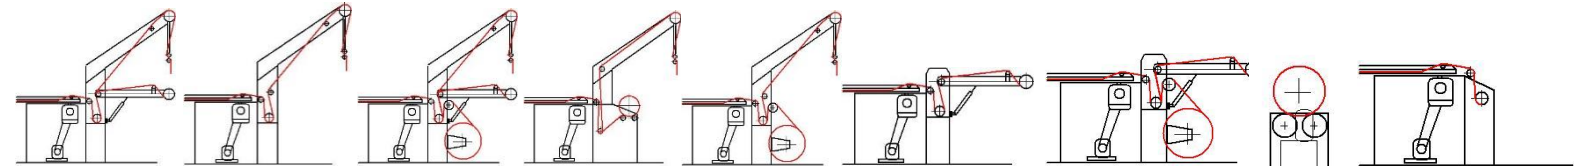

**Рабочие ширины** : от 1200 мм до 2600 мм  
**Количество камер** : максимально 8 полей (общая длина камер 25,6 м)  
**Рабочая температура** : до 240<sup>0</sup>С , точная регулировка (± 2<sup>0</sup>С)

## Дополнительные устройства:

- устройство для фиксации кромок товара с сушкой (для трикотажа)
- пропаривающее устройство **НАПОМА** (для трикотажа)
- обрезка кромок товара с отсосом модель **ELCUT BTA 77** (для трикотажа)
- устройства для повышения уровня технологии отделки: **MAHLO – OPTIPAC VMC-12**
  - влагомер – модуль **TEXTOMETER RMS**
  - просрочка товара – модуль **PERMASET VMT DWELL-TIME CONTROL**
- устройство нанесения (УНА) фирмы **ISOTEX**



- полный ассортимент приборов для СШМ фирмы **ERHARDT+LEIMER**



- автомат правки утка (АПУ) **ERHARDT+LEIMER**, модель **ELSTRAIGHT**



## Основные характеристики:

- ▶ модульная конструкция
- ▶ система обогрева – газ, пар, электричество, масло
- ▶ асинхронные двигатели, управляемые инверторами
- ▶ цифровая система управления на базе **SIEMENS SIMATIC S7**
- ▶ исполнение для обработки тканей и трикотажа
- ▶ устройство пропитки и нанесения, отжим – плюсовка


## Главная цепь:



## Плюсовка, модель Ф3:

ванна для раствора для пропитки с двумя валиками  
 ванна с обогревом глухим паром, контроль уровня раствора, контроль температуры  
 для трикотажа – ротационный расширитель

## Входная конструкция - основные варианты:

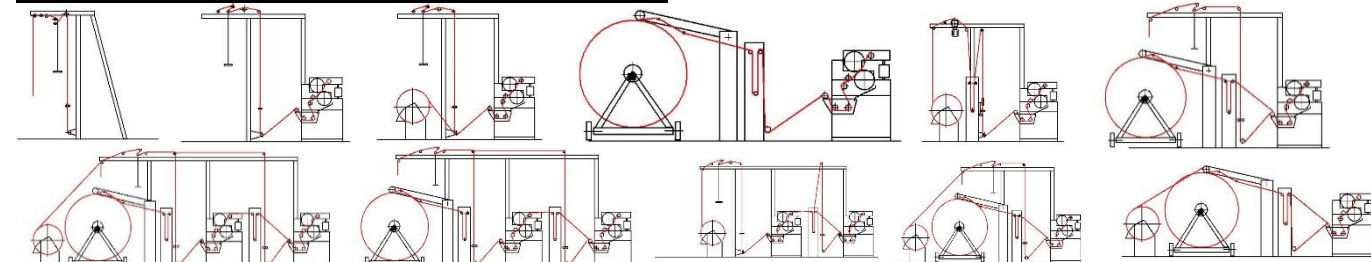

## OMAR AS, s.r.o.

Legionarska 13,  
 463 34 Hradec n. Nisou  
 Czech Republic  
 Тел.: +420 482757123  
 e-mail: omar@omar.cz

www.omar.cz

## ЗАО "МИРЭКС"

142784, Москва, БП "Румянцево"  
 строение 2, подъезд 17, офис 838Г  
 Российская Федерация  
 Тел.: (499) 685 12 71  
 e-mail: asmirex@miomirex.ru

www.miomirex.ru

